


DESTONE SPECIAL

Preparat do bieżącego **odkamieniania i odtłuszczenia powierzchni i urządzeń.**

- **Koncentrat.**
- Doskonale usuwa: **tłuszcz, rdzę, kamień wodny i osady wapienne** powstałe w wyniku wysokiej twardości wody.
- Zawiera **składniki odtłuszczające** zarówno urządzenie, jak i jego filtry.
- **Nie powoduje korozji powierzchni.**
- **Zabezpiecza powierzchnię,** tworząc nanowarstwę tlenkową.
- **Bezwonny.**

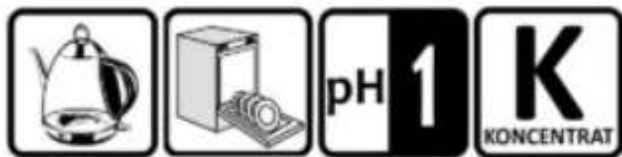

DESTONE SPECIAL

Zastosowanie:

Preparat do odkamieniania i odtłuszczenia urządzeń. Zalecany do mocno nawarstwionego osadu kamiennego. Doskonale usuwa: tłuszcz, rdzę, kamień wodny i osady wapienne powstałe w wyniku wysokiej twardości wody. Polecany do odkamieniania: zmywarek gastronomicznych, czajników, ekspresów do kawy, bojlerów, wyparzonek, pieców konwekcyjno-parowych, warników, zaparzaczy i pralek. Można stosować do powierzchni: niklowanych, chromowanych, nierdzewnych, stalowych i miedzianych. Nie zaleca się stosować do miękkich stopów jak np. aluminium.

Właściwości:

Zawiera składniki odtłuszczające zarówno urządzenie, jak i jego filtry.

Sposób użycia i dozowania:

Odkamienianie zmywarki: 50-500 ml preparatu na cykl mycia. Przed odkamienianiem należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia i postępować zgodnie z jej zaleceniami.

Odkamienianie innych urządzeń: napęlić je roztworem preparatu o stężeniu: 50-200 ml/1 l wody. W zależności od stopnia zakamienienia, pozostawić na 15-30 min. Po usunięciu kamienia dokładnie spłukać wodą zdatną do picia. Preparat działa skuteczniej, jeśli roztwór roboczy ma temperaturę 50-60°C. Przed pierwszym użyciem sprawdzić w niewidocznym miejscu oddziaływanie preparatu z powierzchnią. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Dane techniczne:

- Termin trwałości: 24 miesiące.
- Gęstość: ok. 1,3 – 1,4 g/ml.
- Wartość pH: 1.

Odradzane zastosowania:

- aluminium,
- mosiądz,
- miedź,
- brąz.

Bezpieczeństwo stosowania:

- Przed pierwszym użyciem Destone Special zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu.
- Stosować okulary i rękawice ochronne.
- Przed pierwszym użyciem sprawdzić w niewidocznym miejscu oddziaływanie preparatu na powierzchnię.

Przechowywanie:

Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w pozycji pionowej, w temperaturze od 5 do 25 stopni Celsjusza, z dala od źródeł otwartego ognia.

Dostępne opakowania:

butelka 1.3 kg,
kanister 6 kg i 12 kg.



ZESKANUJ MNIE

Więcej informacji po zeskanowaniu kodu QR lub na ecoshine.com.pl/produkty/destone-special/