


DRAIN OPENER

Gotowy do użycia żel do udrażniania **rur i odpływów.**

- **Gotowy do użycia.**
- Skutecznie rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne, takie jak **resztki jedzenia, tłuszcz, włosy, papier itp.**
- Dzięki żelowej konsystencji **ma wydłużony czas działania.**
- Polecany **do udrażniania syfonów, rur, odpływów, kratki kanalizacyjnych w kuchniach, łazienkach i toaletach.**
- **Neutralizuje** nieprzyjemne zapachy.
- **Nie powoduje czopowania odpływów**, jak w przypadku preparatów w granulkach.

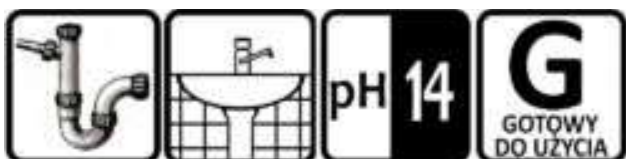

Zastosowanie:

Gotowy do użycia żel do udrażniania: syfonów, rur, odpływów i krtek kanalizacyjnych w kuchniach, toaletach i halach produkcyjnych. Skutecznie rozpuszcza organiczne zabrudzenia takie jak: resztki jedzenia, tłuszcz, włosy, papier itp. Formuła żelowa wydłuża czas działania produktu. Nie powoduje czopowania odpływów jak udrażniacze w proszku lub granulach. Preparat neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Nie stosować do instalacji aluminiowych.

Właściwości:

Polecany do udrażniania syfonów, rur, odpływów, krtek kanalizacyjnych w kuchniach, łazienkach i toaletach.

Sposób użycia i dozowania:

W zależności od średnicy rury wlać 100-500 ml preparatu. Pozostawić na około 15-30 min. Po udrożnieniu spłukać dużą ilością wody (nie wrzącą). W razie konieczności czynność powtórzyć. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Dane techniczne:

- Termin trwałości: 24 miesiące.
- Gęstość: 1,10 – 1,15g/ml.
- pH koncentratu: 14 (pH 1% roztworu 12 -13).

Dostępne opakowania:

butelka 1 litr,
kanister 5 i 10 litrów.

Odradzane zastosowania:

- powierzchnie wrażliwe na zasady,
- rury, odpływy i instalacje aluminiowe.

Bezpieczeństwo stosowania:

- Preparat silnie zasadowy. Podczas stosowania używać rękawice i okulary ochronne.
- Przed pierwszym użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu.
- Przed pierwszym użyciem sprawdzić w niewidocznym miejscu oddziaływanie preparatu na powierzchnię.

Przechowywanie:

Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w pozycji pionowej, w temperaturze od 5 do 25 stopni Celsjusza, z dala od źródeł otwartego ognia.



ZESKANUJ MNIE

Więcej informacji po zeskanowaniu kodu QR lub na ecoshine.com.pl/produkty/drain-opener/