


ANTY OIL 100

Odolejacz **do myjek tunelowych oraz systemów CIP.**

- Neutralny środek **do mycia w myjkach tunelowych, systemach CIP, mycia ciśnieniowego oraz ręcznego.**
- Całkowicie odpienia już powyżej **30 stopni Celsjusza.**
- System **przeciwdziałający osadzaniu kamienia i depozytów.**
- **Nie zawiera fosforanów** (nie obciąża środowiska).
- Usuwa najtrwalsze **oleje, smary, tłuszcze, zanieczyszczenia pyłowe i mechaniczne.**
- Po rozcieńczeniu **pH neutralne.**

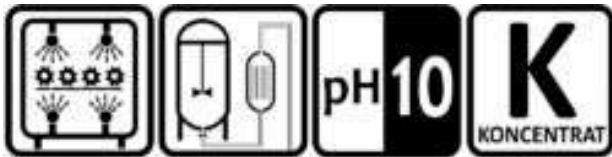

Zastosowanie:

Preparat przeznaczony do mycia wszystkich typów urządzeń, takich jak:

- myjki tunelowe,
- mieszalniki, homogenizatory, zbiorniki, fermentatory, odstojniki,
- rurociągi, wymienniki, linie technologiczne,
- granulatory, przesiewacze,
- suszarnie półkowe, suszarnie fluidyzacyjne,
- młyny, rozdrabniacze,
- prasy, tłocznie, prasy filtracyjne.

Właściwości:

Usuwanie najtrwalszych olejów, smarów, tłuszczów, zanieczyszczeń pyłowych i mechanicznych.

Sposób użycia i dozowania:

- Stężenie użytkowe: 1– 2%.
- Zalecane mycie w wodzie w zakresie 30 stopni Celsjusza – 90 stopni Celsjusza.
- Czas stosowania od 5-60 min.

Dane techniczne:

- Termin trwałości: 24 miesiące.
- Gęstość: 1,01 – 1,03 g/ml.
- pH koncentratu: 9,5 – 10,5.
- pH roztworu roboczego: 8 – 9.
- Zawartość składników aktywnych: 20,50%.
- Zawartość surowców w preparacie: 21,50%.

Dostępne opakowania:

kanister 5 i 10 litrów,
beczka 200 litrów,
paletozbiornik 1000 litrów.

Odradzane zastosowania:

- brak.

Bezpieczeństwo stosowania:

Preparat o pH neutralnym lecz ze względu na wysoką zawartość składników mocno odtłuszczających należy stosować okulary i rękawice ochronne. Przed pierwszym użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu.

Zawiesić na ścianie w miejscu przechowywania płynu myjącego kartę stanowiskową preparatu.

Przechowywanie:

Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w pozycji pionowej, w temperaturze od 5 do 25 stopni Celsjusza, z dala od źródeł otwartego ognia.



ZESKANUJ MNIE

Więcej informacji po zeskanowaniu kodu QR lub na ecoshine.com.pl/produkty/antyoil100/